



Calentador Automodulante a Gas Propano

Capacidades:

12 litros (JS12GT-S13) y 16 litros (JS16GT-S13)

¡TEMPERATURA CONSTANTE PARA SU CONFORT! TECNOLOGÍA AVANZADA A SU SERVICIO

- El calentador más avanzado del mercado.
- Mantiene la temperatura constante aun variando el flujo de agua.
- Altamente eficiente, le ahorra gas propano.
- Elegante pantalla táctil y frente de acero inoxidable.



Baños



Personas



Encendido


Certificaciones




Calentadores para Interiores

Aireación forzada

Su avanzada tecnología permite instalarse en interiores al ser expulsados los gases de la combustión por medio de un ventilador interno a través del tubo de escape hacia el exterior. La toma de aire se hace del mismo ambiente donde está instalado.



Pantalla Digital

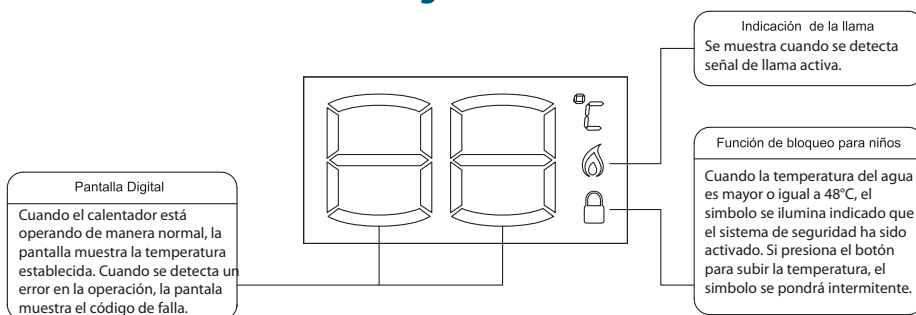




Características

- **Silencioso:** Quemadores rediseñados de bajo nivel de ruido y ventilador de velocidad variable que reduce el ruido de operación.
- **Control Inteligente:** Cuenta con un microordenador que analiza y configura automáticamente los parámetros adecuados de funcionamiento, basándose en información como la configuración de temperatura por parte del usuario o la temperatura inicial del agua.
- **Automodulante:** Ajuste automático del suministro de gas y aire en función de la temperatura configurada por el usuario y la temperatura del agua que sale, garantizando que la misma sea constante.
- **Encendido Automático:** No usa llama piloto ni baterías. La flama enciende al abrir un grifo de agua caliente por medio de una chispa eléctrica, ahorrando consumo de gas. Voltaje 110-240VAC para flexibilidad de conexión en cualquier aplicación.
- **Memoria Integrada:** Al re-iniciar el calentador, el microordenador automáticamente configura la temperatura al último registro realizado.
- **Energía de Ahorro:** Como complemento a su función automodulante, el sistema de control interno puede variar la velocidad de rotación del ventilador para obtener la dosis de aire adecuada para alcanzar una combustión más completa.
- **Sistema de bloqueo de seguridad:** Los calentadores de la serie JSQ12GT-S13 y JSQ16GT-S13 manejan un rango de ajuste de temperatura entre 35°C y 65°C. Al alcanzar los 48°C se activa el sistema de bloqueo en el que solamente la función para disminuir la temperatura permanece funcionando.
- **Sistema Auto-Diagnóstico:** Los calentadores de esta serie pueden identificar 13 códigos de falla.
- **Sensor de sobre calentamiento:** Un termostato permite el corte de suministro de gas cuando la temperatura del agua alcanza los 85°C.
- **Múltiples Sistemas de Seguridad:** En caso de apagado de llama, el sensor de llama corta el suministro de gas en menos de 5 segundos. También protege contra sobre presión de agua y/o gas y contraviento.
- **Tipo de Gas:** Gas Licuado Propano con baja presión y flujo de ignición: 3l/min @ 0.02 mPA




12 LITROS Dimensiones (mm)

JSQ12GT-S13

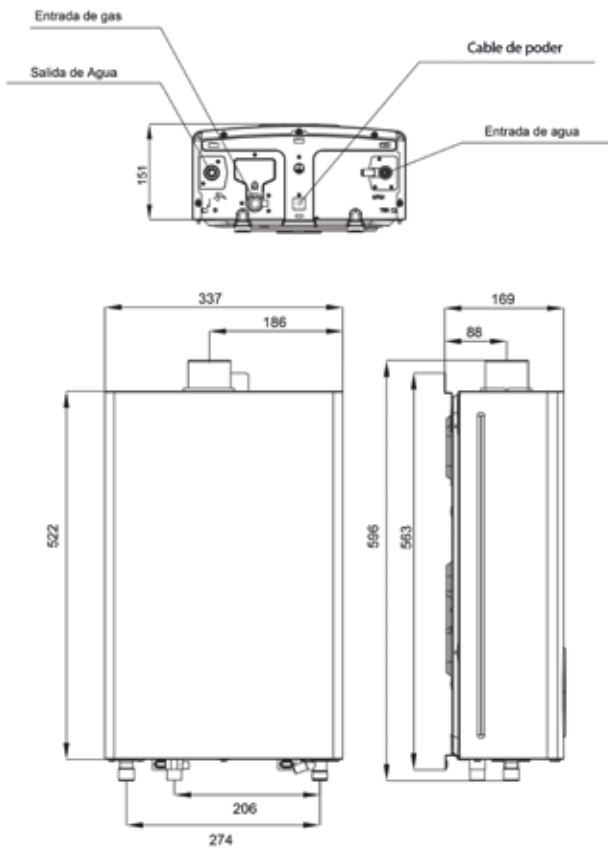

16 LITROS Dimensiones (mm)

JSQ16GT-S13

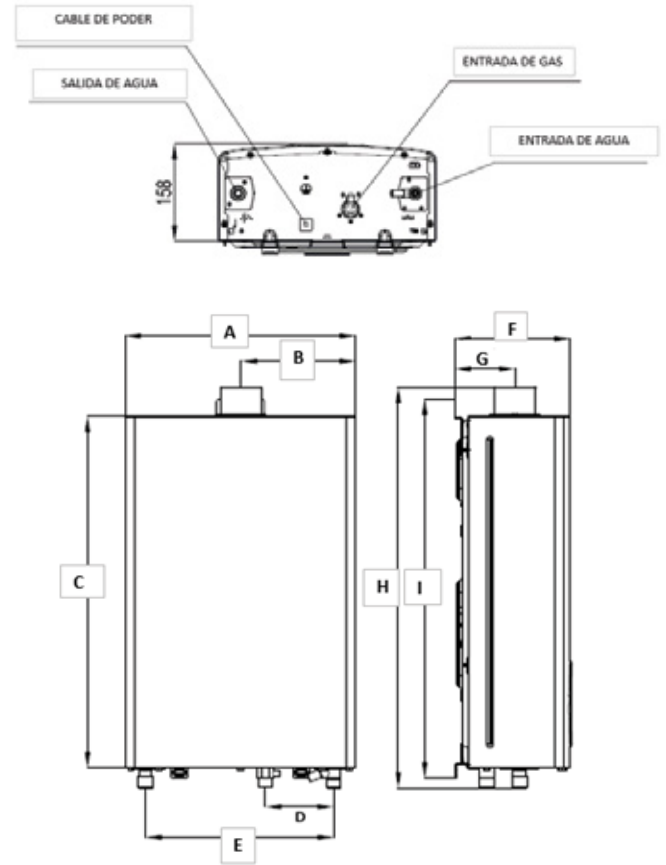

	JSQ12GT	JSQ16GT
ID	milímetro	milímetro
A	337	365
B	186	186
C	522	590
D	206	100
E	274	276
F	169	176
G	88	102
H	596	664
I	563	631